




Imprasol

Stenimpregneringsmedel

Användningsområden	För impregnering av obehandlade stenytor . Lämplig för porösa och absorberande stengolv som kakel, klinkers, skiffer, sand- och kalksten samt andra typer av natursten.
Egenskaper	Imprasol är ett lösningsmedelsbaserat impregneringsmedel. Imprasolbehandling förändrar inte stenens färg eller lyster. Imprasol gör ytan vatten-, smuts-, fett, och oljeifrånstötande. Imprasolbehandlad yta skall ej polishbehandlas. Produkten är UV-ljustålig. Imprasol är även lämplig för utomhusbruk.
Åtgång	0,5 - 2 l / 100 m ² /strykning.
Användning	Rengör ytan omsorgsfullt med grundrengöringsmedel. Vid polishborttagning använd Remat Forte. För annan typ av smuts rekommenderas rengöring med Indumat. Skölj noga och låt ytan torka väl. Applicera Imprasol med en torr mopp eller annan applikator, bit för bit. Om nödvändigt avlägsna överflödigt mängd och låt torka minst 3 timmar. Upprepad behandling kan ske beroende på golvets absorptionsförmåga. Ventilationen bör vara god under torktiden.
pH	ca. 7,0 (koncentrat)
Förpackning	10 x 1 l
Miljöinformation	Outspädd produkt får ej hanteras så att den rinner ut i avlopp eller direkt på marken. Hantering skall ske enligt den lokala myndighetens miljöbestämmelser. Förpackning: Wetrok är anslutet till REPA. Kundnummer 5565329009.

Piktogram

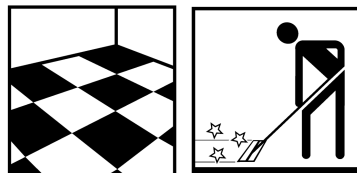

Bergkällavägen 36 C, 192 79 Sollentuna, Tel. 08-444 34 00, Fax 08-444 34 01

www.wetrok.se

info@wetrok.se