




# Porosol

## porfyllningsmedel

<b>Användningsområden</b>	Används som porfyllare på alla porösa sten-, plast-, linoleum- och gummigolv.
<b>Egenskaper</b>	Porosol är en plastemulsion som efter torkning är alldeles klar. Värme, vatten, ljus eller kemikalier förändrar inte medlets egenskaper. <b>När Porosol har torkat är den semipermanent (svår att avlägsna). Porosol är diffusionsöppen.</b>
<b>Åtgång</b>	2 - 4 l/100 m <sup>2</sup> /strykning beroende på porositet.
<b>Användning</b>	<p>Se till att golvet är rent från gammal polish eller vax. Skura ner Porosol i golvytan i en 50/50 brukslösning med kallt vatten och brun 3M rondell (linoleum) eller blå 3M rondell (gummi, sten eller porös plast) ytan. Alternativt stryk ut ett tunnt lager Porosol på en ren, torr yta. Torktiden är 30 min. Upprepa behandlingen 1-2 gånger vid behov.</p> <p>Genom grundbehandling med Porosol får golvet en jämn yta som är lätt att hålla ren. Porosol filmen bibehåller sig i årtal. Efter grundbehandlingen kan golvet behandlas t.ex. med Mepol polish.</p>
<b>pH</b>	ca. 8 (koncentrat)
<b>Förpackning</b>	3 x 5 l (art.nr. 17607)
<b>Miljöinformation</b>	<p>Hantering av utspädd produkt skall ske enligt den lokala myndighetens miljöbestämmelser.</p> <p>Förpackning: Wetrok är anslutet till REPA. Kundnummer 5565329009.</p>

### Piktogram

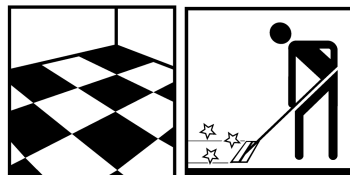

Bergkällavägen 36 C, 192 79 Sollentuna, Tel. 08-444 34 00, Fax 08-444 34 01

[www.wetrok.se](http://www.wetrok.se)

[info@wetrok.se](mailto:info@wetrok.se)