


# Våt / torrsugare

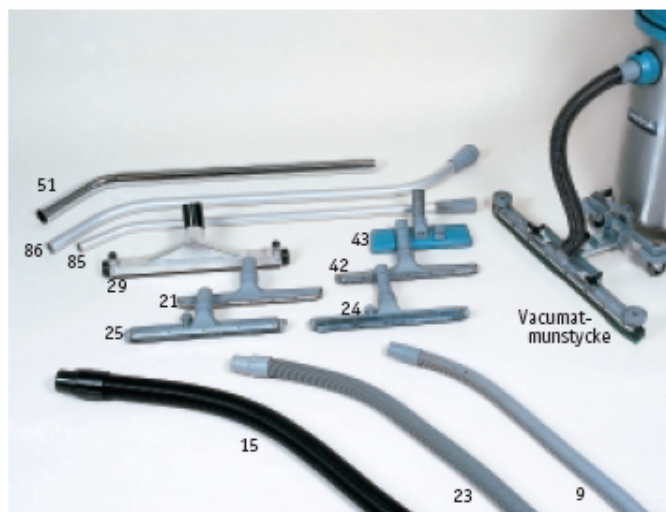

## Duovac 34 • 50

- Starka behållare som tål kemikalier
- Särskild motorkylning
- Lätt att rengöra
- Lämpar sig för våt och torr sugning
- Varje modell är lätt och tryggt att använda

### Standardtillbehör

**Duovac 34:** Sugslang, sugrör, kombimunstycke, vattenmunstycke, dammfilter och skumavskiljare

**Duovac 50:** Sugslang, sugrör, rullmunstycke, textilfilterpåse och skumavskiljare

Munstycken:	nr	bredd mm	ø mm	passar till
Kombimunstycke	43	300	32	sugrör 85
Vattenmunstycke	42	400	32	sugrör 85
Vattenmunstycke	21	400	43	sugrör 86
Rullmunstycke	24	400	32	sugrör 85
Rullmunstycke	25	400	32	sugrör 86
Rullmunstycke	29	500	50	sugrör 51
Vacumat-munstycke	-	690	-	Duovac 34/50
Munstyckesset	44	-	32	Duovac 34

Slangar:	nr	ø mm	längd mm	passar till rör	passar till sugare
PAE-slang	9	32	2500	85	Duovac 34
PAE-slang	23	38	3000	86	Duovac 50
PAE-slang	15	50	3200	51	Duovac 50

### Tekniska data:

	Duovac 34	Duovac 50
Motor skyddsisolerad, V/W	230/850	230/2 x 850
Vacuum, mbar/kPa	212/21,2	2 à 212/21,2
Luftgenomströmning, l/s	49	2 à 49
Tankvolym, l	34	45
Tankmaterial	rostfritt stål	PP
Ljudnivå 1m, dB	70	70
Behållare, ø mm	320	430
Höjd, mm	910	920
Bredd, mm	425	515
Vikt utan tillbehör, kg	16	25
Hjul, ø mm	4 kpl, 60/200	4 kpl, 75/200
Nätsladd, m	10	10